



ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ»

**Заказчик: Администрация муниципального района
Камешкирский район Пензенской области**

**Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде
«Несанкционированная свалка в с.Русский Камешкир
Камешкирского района Пензенской области»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 1 «Пояснительная записка и эколого-экономическое
обоснование ликвидации накопленного вреда»**

**Часть 1 Пояснительная записка и эколого-экономическое
обоснование ликвидации накопленного вреда**

64/24-ПЗиЭЭО

Том 1.1

г. Санкт-Петербург

2025 г.



ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ»

**Заказчик: Администрация муниципального района
Камешкирский район Пензенской области**

**Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде
«Несанкционированная свалка в с.Русский Камешкир
Камешкирского района Пензенской области»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 1 «Пояснительная записка и эколого-экономическое
обоснование ликвидации накопленного вреда»**

**Часть 1 Пояснительная записка и эколого-экономическое
обоснование ликвидации накопленного вреда**

64/24-ПЗиЭЭО

Том 1.1

Генеральный директор



О.В. Ткаченко

Главный инженер проекта

О.В. Шахматов

г. Санкт-Петербург

2025 г.

2-										
Обозначение		Наименование					Примечание			
1		2					3			
64/24-ПЗиЭЭО-С		Содержание тома					2			
64/24-СП		Состав проектной документации					3			
64/24-ПЗиЭЭО-ПЗ		Пояснительная записка					4			
Текстовые приложения										
Приложение 1		Муниципальный контракт № 01553000380240000290001					42			
Приложение 2		Техническое задание					53			
Приложение 3		Свидетельство «О допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»					58			
Приложение 4		Письмо Администрации Камешкирского района Пензенской области					60			
Приложение 5		Письмо Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области					62			
Приложение 6		Письмо Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области					63			
Приложение 7		Письмо Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области					66			
Приложение 8		Письмо Министерства сельского хозяйства Пензенской области					70			
Приложение 9		Выписка Федерального агентства по недропользованию					71			
Приложение 10		Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости					72			
Приложение 11		Письмо ООО «Экосервис»					79			

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечания
1	2	3	4
Раздел 1 «Пояснительная записка и эколого-экономическое обоснование ликвидации накопленного вреда»			
Том 1.1	64/24-ПЗиЭЭО	Часть 1 Пояснительная записка и эколого-экономическое обоснование ликвидации накопленного вреда	
Том 1.2	64/24-ОВОС	Часть 2 Оценка воздействия на окружающую среду при проведении ликвидации накопленного вреда	
Раздел 2 «Содержание, объемы и график работ ликвидации накопленного вреда»			
Том 2	64/24-СОГР	Содержание, объемы и график ликвидации накопленного вреда	
Раздел 3 «Сметные расчеты затрат на проведение ликвидации накопленного вреда»			
Том 3	64/24-СМ	Ведомости объемов работ. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по ликвидации накопленного вреда	
Материалы инженерных изысканий			
Том И-1	ИГДИ	Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям	
Том И-2	ИГИ	Отчет по инженерно-геологическим изысканиям	
Том И-3	ИГМИ	Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям	
Том И-4	ИЭИ	Отчет по инженерно-экологическим изысканиям	

Взам. инв. №	Подп. и дата									
Инв. № подл.							64/24-СП			
	Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
	Разработал	Попова				10.24	Состав проектной документации	Стадия	Лист	Листов
	Н. контр.	Шахматов				10.24		П	1	1
	ГИП	Шахматов				10.24		 ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ»		

Содержание

1	Введение.....	3
2	Исходные условия рекультивируемых земель.....	4
2.1	Местоположение участка.....	4
2.2	Характер нарушения земель	5
2.3	Природно-климатические условия района.....	7
2.4	Геологическое строение и гидрологическая характеристика	9
2.5	Гидрологические условия	10
2.6	Почвенные условия территории.....	12
3	Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с особыми условиями использования	13
3.1	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.....	13
3.2	Особо охраняемые природные территории. Ключевые орнитологические территории. Водно-болотные угодья	14
3.3	Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные территории. Зоны подтопления и затопления. Мелиорированные земли и мелиоративные системы	16
3.4	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	16
3.5	Зоны ограничения застройки (ПРТО) и приаэродромные территории.....	16
3.6	Санитарно-защитные зоны. Зоны горно-санитарной охраны	16
3.7	Леса защитной категории.....	16
3.8	Участки месторождений полезных ископаемых	16
3.9	Объекты культурного наследия.....	17
3.10	Нахождение объекта в границах Арктической зоны Российской Федерации	17
3.11	Нахождение объекта в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.....	17
4	Количество населения, проживающего на территории	17
5	Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и технических решений по ликвидации накопленного вреда	17
5.1	Планируемые мероприятия и технические решения по ликвидации накопленного вреда.....	19
5.2	Экологическое обоснование планируемых мероприятий и технических решений по ликвидации накопленного вреда	26
5.2.1	Воздействие объекта на атмосферный воздух	26
5.2.2	Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды	27

Взам. инв. №	технических решений по ликвидации накопленного вреда 17					
	5.1 Планируемые мероприятия и технические решения по ликвидации накопленного вреда..... 19					
	5.2 Экологическое обоснование планируемых мероприятий и технических решений по ликвидации накопленного вреда 26					
	5.2.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух 26					
	5.2.2 Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 27					
Подп. и дата						
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
	Разработал	Попова				10.24
	Н. контр.	Шахматов				10.24
	ГИП	Шахматов				10.24
	Пояснительная записка и эколого-экономическое обоснование ликвидации накопленного вреда					

64/24-ПЗиЭЭО-ПЗ		
Стадия	Лист	Листов
П	1	38
 ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ»		

5.2.3	Воздействие на компоненты окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления	29
5.2.4	Воздействие на земельные ресурсы, почвенный покров	29
5.2.5	Воздействие на растительный и животный мир	30
5.3	Экономическое обоснование планируемых мероприятий и технических решений по ликвидации накопленного вреда	31
5.4	Основные выводы по результатам эколого-экономического сравнения вариантов реализации намечаемой деятельности.....	31
6	Описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по ликвидации накопленного вреда.....	32
7	Обоснование достижения нормативов качества окружающей среды, санитарно-гигиенических, строительных норм и правил состояния земель по окончании работ по ликвидации накопленного вреда	35
8	Перечень нормативных документов	36

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭ0-ПЗ	Лист
							2

- Объем накопленных отходов составляет 65,822 тыс. м³.
- Класс опасности отходов – IV.

Объект занесен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) приказом № 718 от 30.10.2023 с наименованием «Несанкционированная свалка в с. Русский Камешкир Камешкирского района (Пензенская область)».

Свалка не была внесена в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

2 Исходные условия рекультивируемых земель

2.1 Местоположение участка

В административном отношении участок проектирования расположен в Пензенской области, с. Русский Камешкир. кадастровый номер земельного участка 58:11:0430102:13, площадь участка – 21000 кв. м.

Камешкирский находится в юго-восточной части области и занимает территорию 1270,32 км². Граничит на юго-западе с Лопатинским районом, на западе – с Шемышейским районом, на севере с Городищенским районом, на северо-востоке – с Кузнецким районом, на востоке – с Неверкинским районом Пензенской области, на юге – с Саратовской областью.

Инвестиционную привлекательность района обеспечивают разведанные запасы нефти, запасы древесины хвойных и лиственных пород, залежи белой глины, пригодной для производства санфаянсовых изделий, плитки для пола. Наличие в ней химических элементов позволяет их извлечение для промышленных целей, а также для использования в лечебных целях. В райцентре имеется источник «Белый ключ», вода которого имеет микробиологические свойства, позволяющие ее использовать в качестве минерального источника.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					64/24-ПЗиЭЭЗ-ПЗ	Лист
								4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			



Рисунок 1 – Расположение участка проектирования

2.2 Характер нарушения земель

На участке проектирования расположена несанкционированная свалка ТКО, площадь навалов отходов – 26364 кв. м. Объем накопленных отходов, согласно геодезическим и геологическим изысканиям – 31147,5 м³.

В состав отходов входят: древесина, различные тканевые материалы, полиэтилен, стекло, керамика, черепица и другие отходы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭЗ0-ПЗ
						Лист
						5



Рисунок 2 – Территория свалки

Исследование почво-грунтов

В ходе проведения геохимических исследований было выявлено:

тип почвы: песок;

реакция pH составляет 6,15-6,29;

Во всех пробах наблюдается превышение мышьяка, максимальное содержание его доходит до 2,02ПДК на пробной площадке № 1, на площадках № 2 и № 3 отмечено незначительное превышение ПДК по никелю. Все остальные санитарно-химические показатели в исследованных пробах не превышают гигиенические нормативы, установленные табл. 4.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Степень загрязнения почвы (таблица 4.5 СанПиН 1.2.3685-21) – «опасная».

Концентрация нефтепродуктов гигиеническими нормативами не регламентируется, в исследованных пробах составляет до 300,51 мг/кг, что соответствует 1 уровню загрязнения – допустимому, согласно табл. 4 «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.)».

Превышений по исследованным микробиологическим, паразитологическим показателям (патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы; бактерии группы кишечной палочки, включая обобщенные колиформные бактерии; энтерококки) в исследованных пробах почвы не выявлено. Таким образом, пробы почвы согласно таблице 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 по степени эпидемической опасности относятся к категории «чистая».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Концентрация нефтепродуктов гигиеническими нормативами не регламентируется, в исследованных пробах составляет до 300,51 мг/кг, что соответствует 1 уровню загрязнения – допустимому, согласно табл. 4 «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.)».																								
			Превышений по исследованным микробиологическим, паразитологическим показателям (патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы; бактерии группы кишечной палочки, включая обобщенные колиформные бактерии; энтерококки) в исследованных пробах почвы не выявлено. Таким образом, пробы почвы согласно таблице 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 по степени эпидемической опасности относятся к категории «чистая».																								
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">64/24-ПЗиЭЭ0-ПЗ</td><td rowspan="3">Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>													64/24-ПЗиЭЭ0-ПЗ	Лист							Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	6
						64/24-ПЗиЭЭ0-ПЗ	Лист																				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																						

Согласно проведенным исследованиям, пробы почвы острой токсичностью не обладают.

Согласно проведенным исследованиям, пробы почвы острой токсичностью не обладают: в соответствии с Приказом МПР РФ от 04 декабря 2014 г. №536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» исследуемые пробы грунта относятся к V классу опасности – «практически не опасный».

Исследование отходов

По компонентному составу и происхождению отходы представляют собой твердые коммунальные отходы с преимущественным содержанием полиэтилена и строительные материалы.

2.3 Природно-климатические условия района

Климат Пензенской области умеренно-континентальный со сравнительно теплым летом и умеренно-холодной зимой.

В течение года над территорией Пензенской области господствуют воздушные массы со стороны Атлантического океана, реже в пределы области заходит воздух из Арктики и тропических широт. Среднегодовое количество осадков колеблется от 550 до 650 мм, из которых до 300 мм приходится на теплый период года. Самым холодным месяцем в Пензенской области является январь со средней температурой воздуха – 11,3-13,3°C, самым теплым – июль со средними температурами воздуха на юге области + 20,0°C, на севере до + 19,0 °C. Зима в регионе длится 4-5 месяцев. Суровость зимы уменьшается с востока на запад. Весна непродолжительная с резкими колебаниями температуры. Началом весны считается середина марта, когда наблюдаются оттепели, появляются безморозные дни. В конце марта дневные температуры воздуха могут подниматься до + 5,2°C, изредка до + 10-12°C. Лето в пределах региона начинается в июне, в целом, оно на территории Пензенской области теплое, многолетняя средняя температура воздуха летом составляет +19,2-20,5°C.

Территория проектирования расположена на территории Европейской части России.

Согласно карте климатического районирования для строительства Российской Федерации СП 131.13330.2020 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) исследуемый район находится на территории, относящейся к подрайону IIВ.

Участок проектирования в соответствии с СП 131.13330.2020 характеризуется следующими основными показателями:

- средняя годовая температура воздуха – 5,3 °C;
- абсолютный минимум – минус 34 °C;

Инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Инв. № подл.								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			Лист
						64/24-ПЗиЭЭ0-ПЗ		7

– абсолютный максимум – плюс 40 °С.

В таблицах 2.1 и 2.2 приведены основные климатические параметры за холодный и теплый периоды года по данным м/с Пенза согласно СП 131.13330.2020 “Строительная климатология”.

Таблица 2.1 – Климатические параметры холодного периода года

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью, %		Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью, %		Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха					
				≤ 0°С		≤ 8°С		≤ 10°С	
0,98	0,92	0,98	0,92	продолжительность	средняя температура	продолжительность	средняя температура	продолжительность	средняя температура
-34	-31	-29	-15	144	-7,1	201	-3,9	215	-3,1
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %									84
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %									80
Количество осадков за ноябрь – март, мм									196
Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль									ЮЗ
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с									4,5
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха, ≤ 8°С									3,4

Таблица 2.2 – Климатические параметры теплого периода года

Барометрическое давление, гПа	994
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95	25
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98	29
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С	26,8
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	40
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С	12,1
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	68
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %	51
Количество осадков за апрель – октябрь, мм	356
Суточный максимум осадков, мм	103
Преобладающее направление ветра за июнь – август	З
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с	2,1

Таблица 2.3 – Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С (СП 131.13330.2020, табл., данные Пензенской области, Пенза)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-9,9	-9,6	-3,6	6,8	14,6	18,2	20,1	18,4	12,4	5,1	-1,7	-7,3	5,3

Климат района формируется в условиях достаточного количества солнечной радиации. Основной приток тепла происходит за счет рассеянной радиации (около 70%). Большая часть суммарной радиации, достигающей земной поверхности, отражается (около 90%).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							64/24-ПЗиЭЭ0-ПЗ		Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата							8

Таблица 2.4 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м

Географическая широта, град. с.ш.	Месяц											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
52	154	261	495	680	864	905	888	730	532	352	179	119

Таблица 2.5 – Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с) (Научно-прикладной справочник «Климат России», станция Пенза)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
4,8	4,8	4,8	4,5	4,3	3,8	3,6	3,5	4,2	4,9	4,7	4,8	4,4

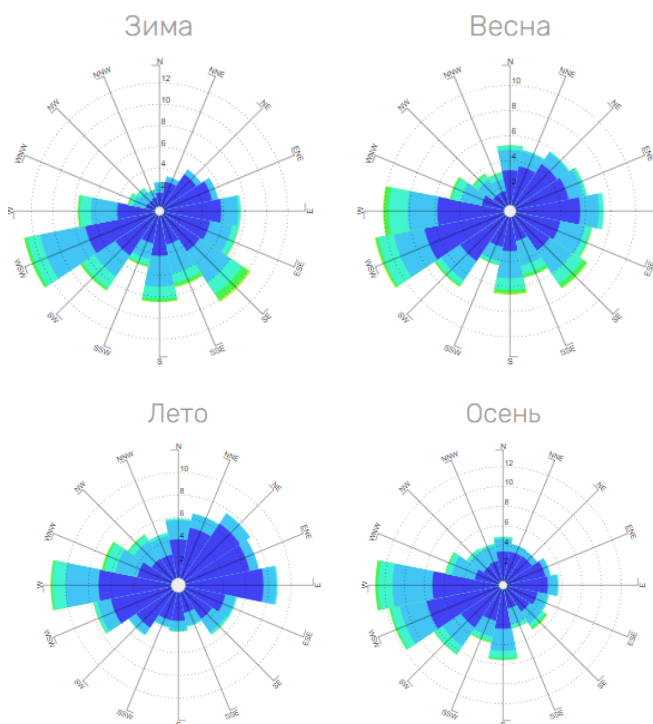


Рисунок 3 – Повторяемость направлений ветра (%)

Таблица 2.6 – Снеговые, ветровые и гололедные районы для участка проектирования

Характеристика	Номер района	Примечание
давление ветра	II (0,30 кПа)	карта 2 прилож. Е СП 20.13330.2016
толщина стенки гололёда	II (5 мм)	карта 3 прилож. Е СП 20.13330.2016
вес снегового покрова	III (1,5 кН/м ²)	карта 1 прилож. Е СП 20.13330.2016, прилож. К изм.2 СП 20.13330.2016

2.4 Геологическое строение и гидрологическая характеристика

В геолого-литологическом строении района до глубины бурения 5,0 м принимают участие современные отложения (t IV), представленные техногенным

Взам. инв. №	Таблица 2.6 – Снеговые, ветровые и гололедные районы для участка проектирования					
	Характеристика		Номер района		Примечание	
	давление ветра		II (0,30 кПа)		карта 2 прилож. Е СП 20.13330.2016	
	толщина стенки гололёда		II (5 мм)		карта 3 прилож. Е СП 20.13330.2016	
Подп. и дата	вес снегового покрова		III (1,5 кН/м ²)		карта 1 прилож. Е СП 20.13330.2016, прилож. К изм.2 СП 20.13330.2016	
	2.4 Геологическое строение и гидрологическая характеристика					
	В геолого-литологическом строении района до глубины бурения 5,0 м принимают участие современные отложения (t IV), представленные техногенным					
	Инв. № подл.					
					64/24-ПЗиЭЭ0-ПЗ	
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док.		Подпись
						Лист
						9

Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	-------	------	--------	---------	------

- Речной подбассейн – Сура
- Водохозяйственный участок – Сура от истока до Сурского г/у
- Водосборная площадь – 341 км²
- Код по гидрологической изученности – 110003539
- Номер тома по ГИ – 10
- Длина водотока – 28 км
- Ширина водоохранной зоны – 100 м

Озёра

В Пензенской области 240 озер. Все они относятся к категории средних или малых, последних намного больше. Самые крупные озера в Пензенской области – это Лячерка, его площадь 105,5 га, и Моховое, площадью 104 га. По классификации естественных водоемов – это средние озера.

Почти все озера области не отличаются большой глубиной. Уровнем воды более 2-х метров могут похвастаться только два десятка водоемов. Самые глубокие – Старичное и Глубокое. Они немного глубже 3-х метров. Почти все озера региона пойменные и располагаются вдоль рек.

Большинство пойменных озер в половодье сообщается с речными руслами, в летнюю межень из них происходит сток в реки; некоторые озера в этот период пересыхают.

2.6 Почвенные условия территории

Изучаемый участок находится в зоне распространения черноземов оподзоленных.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

А – гумусовый горизонт мощностью 30-70 см, иногда до 120 см, серый или темно-серый, комковато-зернистой или пороховато-зернистой структуры (при распашке структура становится комковатой или глыбисто-комковатой), переход постепенный;

А" – переходный гумусовый горизонт, темно-серый с седоватым оттенком, зернистой, книзу ореховатой структуры, по граням структурных отдельностей мучнистая белесоватая присыпка, наибольшее количество которой обнаруживается у нижней границы гумусового горизонта;

А"В – переходный горизонт бурого цвета с многочисленными потеками гумуса, ореховатой и тонко-призматической структуры, по граням структурных отдельностей белесоватая присыпка;

В – бескарбонатный переходный горизонт мощностью до 70 см, бурого цвета с темными пятнами и потеками гумуса, ореховато-призматической структуры, по граням структурных отдельностей коричневые пленочки; горизонт имеет

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭ0-ПЗ			12

3.2 Особо охраняемые природные территории. Ключевые орнитологические территории. Водно-болотные угодья

Согласно письму №15-3-4/5616 от 13.09.2024 Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в районе проектирования особо охраняемые природные территории регионального уровня отсутствуют.

Согласно письму Администрации Камешкирского района Пензенской области № 1557 от 22.08.2024 в границах участка отсутствуют объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Пензенской области.

Вблизи участка особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения нет. Расстояние до ближайшей ООПТ регионального значения «Озеро Большое моховое» – 20,7 км.

На территории Пензенской области располагается Государственный природный заповедник федерального значения «Приволжская лесостепь». Расстояние до участка проектирования от ближайшего его кластера «Кунчеровская лесостепь» – 13 км.

Согласно письму Администрации Камешкирского района Пензенской области № 1557 от 22.08.2024 традиционное природопользование местного уровня на участке отсутствует.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭО-ПЗ			14

Согласно письму Администрации Камешкирского района Пензенской области № 1557 от 22.08.2024 в границах участка отсутствуют мелиоративные каналы, особо ценные сельскохозяйственные угодья, зоны подтопления и затопления.

Согласно письму Администрации Камешкирского района Пензенской области № 1557 от 22.08.2024 в границах участка отсутствуют поверхностные источники хозяйственного-питьевого и бытового водоснабжения, их зоны санитарной охраны (ЗСО), также отсутствуют подземные источники хозяйственного-питьевого и бытового водоснабжения, их ЗСО.

Согласно письму Администрации Камешкирского района Пензенской области № 1557 от 22.08.2024 в границах участка отсутствуют приаэродромные территории.

Согласно письму Администрации Камешкирского района Пензенской области № 1557 от 22.08.2024 в радиусе 1 км от участка работ отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и другие захоронения трупов животных.

Отсутствуют округа санитарной (горно-санитарной охраны) охраны, территории лечебно-оздоровительных местностей и курорты.

Согласно письму Администрации Камешкирского района Пензенской области от 22.08.2024 № 1557 в границах участка отсутствуют защитные леса, лесопарковые зеленые пояса.

Согласно данным Федерального агентства по недропользованию в границах земельного участка, на котором планируется строительство объекта капитального строительства, месторождения полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, и (или) участки недр, предоставленные в пользование в виде горного отвода, отсутствуют.

Согласно сведениям Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области (письмо № ОКН-20240820-19415721490-3 от 20.08.2024) на земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области. Земельный участок находится вне границ территорий, границ защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия.

Участок проектирования расположен вне границ Арктической зоны Российской Федерации.

Участок проектирования расположен вне границ центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Количество населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой испытывает негативное воздействие вследствие расположения ОНВОС – 10,012 тыс. человек.

Данным проектом предусмотрена ликвидация ОНВОС «Несанкционированная свалка в с. Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области» возле с. Русский Камешкир Пензенской области путем рекультивации.

В соответствии с п. 2 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утв. Постановлением правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800, рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий

Взам. инв. №		«Несанкционированная свалка в с. Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области» возле с. Русский Камешкир Пензенской области путем рекультивации.							
Подп. и дата		В соответствии с п. 2 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утв. Постановлением правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800, рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий							
Инв. № подл.								64/24-ПЗиЭЭО-ПЗ	Лист
									17
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

5.1 Планируемые мероприятия и технические решения по ликвидации накопленного вреда

Для решения проблемы ликвидации несанкционированной свалки было рассмотрено несколько вариантов производства работ:

- вариант 1 «Отказ от деятельности» (Нулевой вариант);
- вариант 2 «Фиксация отходов на месте последующей рекультивацией территории»;
- вариант 3 «Вывоз отходов с последующей рекультивацией территории».

Выбор оптимального метода и технологии ликвидации несанкционированной свалки определяется, прежде всего, необходимостью решения проблемы охраны окружающей среды, охраной здоровья населения и социальными аспектами, а также экономической эффективностью и рациональным использованием земельных ресурсов.

Вариант 1 «Отказ от деятельности» (Нулевой вариант)

Нулевой вариант предполагает отказ от деятельности по ликвидации несанкционированной свалки.

Отказ от ликвидации несанкционированной свалки на рассматриваемой территории приведет к дальнейшему загрязнению компонентов окружающей среды, в том числе загрязнение поверхностных и грунтовых вод, захламлению прилегающей территории, угнетению растительного покрова с последующей деградацией существующих экосистем.

При данном варианте отходы будут накапливаться в местах, не соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и будут нарушены требования природоохранного законодательства, а именно:

1. Федерального закона РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Установлено, что одним из основных принципов государственной политики в области обращения с отходами является: охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

2. Постановления Правительства от 10.07.2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель». Установлено, что нарушенные земли подлежат рекультивации в обязательном порядке;

3. Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Установлено наличие у граждан права на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭЗ-ПЗ			19

4. Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Установлено, что государственное управление в области охраны атмосферного воздуха основывается на принципах приоритета охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего поколений; обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха человека; недопущения необратимых последствий загрязнения окружающей среды;

5. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Установлено, что хозяйственная либо иная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе принципов соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду; обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека; охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов; ответственности органов власти за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

Ущерб, нанесенный окружающей среде от несанкционированной свалки, не может быть устранен естественным путем, соответственно данный вариант «Отказ от деятельности» является вариантом наихудшего антропогенного воздействия.

В данном проекте отказ от намечаемой деятельности не рассматривается.

Вариант 2 «Фиксация отходов на месте последующей рекультивацией территории»

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в два этапа: технический и биологический.

Данный вариант предусматривает:

- изменение геометрии свалочного тела (планировка);
- перехват поверхностного стока с прилегающих территорий к свалочному телу;
- перекрытие свалочного тела многофункциональным рекультивационным экраном, предотвращающим инфильтрацию атмосферных осадков в массу отходов;
- сооружение системы дегазации для сбора свалочного газа;
- устройство скважин для проведения наблюдения за состоянием и влиянием объекта рекультивации на окружающую среду в пострекультивационный период.

Технический этап рекультивации

В рамках технического этапа реализация намечаемой деятельности предусматривает, в первую очередь, погрузку отходов в автосамосвалы и перевозку их на временную площадку хранения. Затем происходит подготовка поверхности под размещение отходов и перевозка отходов и свалочного грунта на подготовленную площадку с дальнейшим созданием свалочного тела и его

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭ0-ПЗ
						Лист
						20

уплотнением. Укрытие спланированного свалочного тела на территории участка изолирующим экраном создаст анаэробные условия, благоприятствующие процессам разложения органической части отходов, что будет сопровождаться образованием фильтрационных сточных вод и выделением биогаза. Для исключения негативного влияния продуктов анаэробного разложения отходов на компоненты окружающей среды, а также возгорания в массиве свалочного грунта, потребуется создание системы сбора и утилизации фильтрата, а также системы пассивной дегазации. Выделение биогаза и фильтрата в анаэробных условиях будет происходить до истечения периода полного сбраживания отходов. Технические решения по устройству систем отведения фильтрата и поверхностного стока, системы дегазации, многослойного противοфильтрационного экрана связаны с использованием дорогостоящих современных искусственных материалов и оборудования.

На освободившейся от отходов территории выполняются планировочные работы, нанесение изолирующего слоя грунта толщиной 0,6 м и плодородного слоя почвы толщиной 0,15 м, который должен стать аналогом органоминерального гумусового горизонта природных окультуренных почв для последующего посева многолетних трав.

Для мониторинга за состоянием грунтовых вод на момент рекультивации и пострекультивационный период пробуриваются 3 наблюдательные скважины (1 фоновая выше по течению грунтовых вод и 2 контрольные ниже по течению грунтовых вод) глубиной до уровня залегания грунтовой воды. Устройство наблюдательных скважин производится в соответствии с Рекомендациями по выбору типов и конструкций фильтров для производства инженерных гидрологических исследований в строительстве.

Биологический этап рекультивации

Биологическая рекультивация нарушенных земель является завершающим этапом восстановления нарушенных земель.

Биологический этап производства работ включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвенно-растительного слоя и создание условий для восстановления видового разнообразия флоры и фауны.

Биологический этап включает следующие операции:

- посев растений;
- внесение минеральных удобрений;
- уход за растениями.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭ0-ПЗ				21

Работы по восстановлению нарушенных территорий следует производить в зависимости от климатических условий подрайонов в сроки (СП 82.13330 СНиП III-10-75). Для данной территории работы нужно проводить:

- для газонов и цветников с 20 мая, осенние посадки – 20 сентября;
- для деревьев и кустарников с 20 апреля по 20 мая – весенние посадки и сентябрь-октябрь – осенние посадки.

Согласно п. 3.10.5 Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, срок проведения биологического этапа рекультивации составляет 4 года.

Для восстановления биологического разнообразия территории проектными решениями предусматривается использование смеси семян однолетних и многолетних растений, которые переносят воздействие низких температур зимой и высоких – летом.

Рекомендуемый состав травосмеси:

- 16% овсяница луговая;
- 5% костец безостый;
- 7% пырей ползучий;
- 5% райграс пастбищный многолетний;
- 40% тимopheевка луговая;
- 27% донник желтый.

Подобранные растения обеспечивают хорошее задернение территории, морозо- и засухоустойчивость, долговечность, быстрое отрастание после скашивания, предотвращение эрозии почвы.

После проведения биологического этапа производства работ продолжается уборка территории и уход за посевами.

1 год:

- дискование;
- внесение удобрений;
- боронование почвы;
- посев трав тракторной сеялкой;
- полив водой поливмоечной машиной.

2 год:

- внесение удобрений;
- боронование почвы;
- механизированное выкашивание;
- полив водой поливмоечной машиной.

3 год:

- внесение удобрений;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭО-ПЗ			22

- боронование почвы;
- механизированное выкашивание;
- полив водой поливмоечной машиной.

4 год:

- внесение удобрений;
- боронование почвы;
- механизированное выкашивание;
- полив водой поливмоечной машиной;
- итоговый мониторинг.

Работы биологического этапа проводятся специализированной организацией сельскохозяйственного профиля в весенне-осенний период. Исполнитель работ должен иметь лицензию на осуществление тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Организация, выполняющая биологический этап, будет определена посредством проведения открытых торгов в форме конкурса по окончании проведения технического этапа производства работ.

При реализации данного варианта будет прекращена деградация земель и восстановлен плодородный слой, обеспечена экологическая безопасность. Такой способ целесообразнее применять на крупных объектах размещения отходов, где невозможно организовать вывоз отходов с территории ввиду значительных объемов накопленных отходов.

Данный вариант предполагает пострекультивационную эксплуатацию – обслуживание предусмотренных систем и покрытий, подъездных путей, проведение наблюдений за состоянием и влиянием объекта рекультивации на окружающую среду, что влечет дополнительные затраты в течении 4 лет в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

Вариант «Фиксация отходов на месте последующей рекультивацией территории» является одним из возможных вариантов реализации намечаемой деятельности по ликвидации несанкционированной свалки.

Вариант 3 «Вывоз отходов с последующей рекультивацией территории»

Ликвидация свалки осуществляется в два последовательных этапа: технический и биологический.

Технический этап рекультивации

Для освобождения территории от накопленных отходов производится экскавация мусора с погрузкой на самосвалы и вывозом на полигон ТКО.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭО-ПЗ			23

многолетних растений, которые переносят воздействие низких температур зимой и высоких – летом.

Рекомендуемый состав травосмеси:

- 16% овсяница луговая;
- 5% костец безостый;
- 7% пырей ползучий;
- 5% райграс пастбищный многолетний;
- 40% тимopheевка луговая;
- 27% донник желтый.

Таблица 5.1 – Требуемое количество посадочного материала

Площадь посадки, га	Количество посадочного материала, кг					
	овсяница луговая	костец безостый	пырей	райграс пастбищный многолетний	тимopheевка	донник желтый
2,242	11	5	6	4	15	19

Подобранные растения обеспечивают хорошее задернение территории, морозо- и засухоустойчивость, долговечность, быстрое отрастание после скашивания, предотвращение эрозии почвы.

После проведения биологического этапа производства работ продолжается уборка территории и уход за посевами.

1 год:

- дискование;
- внесение удобрений;
- боронование почвы;
- посев трав тракторной сеялкой;
- полив водой поливочной машиной.

2 год:

- внесение удобрений;
- боронование почвы;
- механизированное выкашивание;
- полив водой поливочной машиной.

3 год:

- внесение удобрений;
- боронование почвы;
- механизированное выкашивание;
- полив водой поливочной машиной.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭО-ПЗ			25

- внесение удобрений;
- боронование почвы;
- механизированное выкашивание;
- полив водой поливомоечной машиной;
- ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ.

Работы биологического этапа проводятся специализированной организацией сельскохозяйственного профиля в весенне-осенний период. Исполнитель работ должен иметь лицензию на осуществление тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Организация, выполняющая биологический этап, будет определена посредством проведения открытых торгов в форме конкурса по окончании проведения технического этапа производства работ.

После проведения биологического этапа производства работ продолжается уборка территории и уход за посевами.

Ликвидационный вариант производства работ не требует организации систем сбора и очистки фильтрата и поверхностного стока, удаления биогаза, устройства многослойного рекультивационного покрытия. Эксплуатационные затраты по данному варианту будут связаны с организацией мониторинга состояния компонентов окружающей среды в течение периода рекультивации. После вывоза всех отходов территория свалки не будет являться источником негативного воздействия на окружающую среду.

Реализация мероприятий по данному варианту позволит наилучшим образом достичь цели работ – устранения воздействия накопленного экологического ущерба, нанесенного несанкционированной свалкой компонентам окружающей среды, поскольку источник негативного воздействия будет ликвидирован.

Вариант «Вывоз отходов с последующей рекультивацией территории» является одним из возможных вариантов реализации намечаемой деятельности по ликвидации несанкционированной свалки.

5.2 Экологическое обоснование планируемых мероприятий и технических решений по ликвидации накопленного вреда

5.2.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух

Ликвидируемая свалка представлена бытовыми отходами.

Основные выбросы в атмосферу при реализации намечаемой деятельности по варианту 2 и варианту 3 будут наблюдаться в период проведения работ в рамках технического и биологического этапов рекультивации.

- проливы нефтепродуктов от автотранспорта в грунт (аварийные ситуации);
- захламление территории строительным и бытовым мусором;
- перенос загрязнителей площадки на сопредельные территории;
- несанкционированная мойка автотранспорта, оборудования и др.

В качестве мероприятий по устранению выноса загрязняющих веществ с участка на этапе ликвидации и технической рекультивации предусмотрена установка мойки колес автотранспорта на выезде с территории.

Заправка топливом и обслуживание техники производится на специально выделенной площадке (стройгородок).

На объекте устанавливается привозное водоснабжение. Для обеспечения работающих питьевой водой в гардеробных, помещении для кратковременного отдыха и в конторе производителя работ устанавливаются кулеры емкостью 19 л.

Поставка питьевой воды производится специализированной организацией на основании договора с генподрядчиком. Механизаторы и операторы специальной техники обеспечиваются бутилированной питьевой водой на месте работ. При расчете воды на хозяйственно-бытовые нужды учитывается потребность в питьевой воде из расчета: в летнее время 3,0-3,5 л, в зимнее время 1,0-1,5 л на 1 работающего.

Расчетный расход питьевой воды в летнее время $Q_{п} = 22 \cdot 3,25 = 71,5$ л.

Для нужд работников предусмотрена установка биотуалетов в количестве 1 шт. В соответствии с п. 27 СанПиН 2.1.3684-21 жидкие бытовые отходы мобильных туалетных кабин без подключения к сетям водоснабжения и канализации должны вывозиться при заполнении резервуара не более чем на 2/3 объема, но не реже 1 раза в сутки при температуре наружного воздуха плюс 5°C и выше, и не реже 1 раза в 3 суток при температуре ниже плюс 4°C. Стоки биотуалетов вывозятся ассенизационной машиной на городские очистные сооружения. На всех этапах рекультивации сбор хозяйственно-бытовых сточных вод от персонала, занятого в строительстве, предусматривается в водонепроницаемые герметичные емкости.

С целью обеспечения водой на хозяйственно-бытовые нужды, на строительной площадке предусматривается устройство места для мобильных цистерн. Сбор хозяйственно-бытовых стоков предусматривается на строительных площадках в металлическую герметичную емкость.

Вывоз загрязнённых стоков, в том числе с комплекса мойки колес, производится по договору подрядной организацией со специализированными организациями.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭ0-ПЗ			28

Так как возможное негативное влияние на природную среду будет локализовано на небольшом участке и будет иметь временный характер, а также при неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и сроков

проведения работ, все предполагаемые воздействия прогнозируются как минимальные. Таким образом, воздействие на геологическую среду, земельные ресурсы и почвенный покров оценивается как допустимое.

Реализация намеченных проектных решений по рекультивации свалки и прилегающей территории позволит снизить существующий уровень загрязнения почв и земель данного участка.

5.2.5 Воздействие на растительный и животный мир

Участок работ представляет собой земельный участок с уже нарушенным гидрологическим режимом местности, деградированным почвенным покровом, измененным составом флоры и фауны. Вследствие чего был образован техногенный рельеф. Нарушенные земли утратили первоначальную хозяйственную ценность и являются источником отрицательного воздействия на окружающую среду.

Рекультивация нарушенных земель, в данном случае свалки ТКО, приведет к восстановлению продуктивности, народнохозяйственной ценности земли и улучшению условий окружающей среды. В процессе рекультивации будет нанесен плодородный слой почвы с высоким содержанием гумуса и обладающий благоприятным для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами. Биологический этап рекультивации позволит восстановить растительный покров на рекультивируемом объекте.

Для минимизации отрицательного воздействия на растительный покров территории при проведении рекультивационных работ перемещение автотранспортных средств и спецтехники будет осуществляться только в пределах отведенных земель, существующих дорог и проездов.

Таким образом, сам процесс рекультивации нарушенных земель является мероприятием, обеспечивающим компенсацию от воздействия объекта на растительный и животный мир. После окончания рекультивационных работ какого-либо отрицательного воздействия на растительный мир отмечено не будет.

Прямое воздействие негативных факторов на животных обуславливается шумом транспортных и строительных средств (распугивание животных), разрушением кормовых местообитаний зверей и птиц.

Шумовые воздействия и иные факторы беспокойства станут причиной изменения эколого-фаунистической ситуации на местности, изменится статус пребывания и численность ряда видов животных. Основная масса млекопитающих и птиц переместится во время рекультивации на соседние биотопы, найдя там пригодные места обитания. Проведение рекультивационных работ может вызвать временное отпугивание птиц от насиженных мест.

Воздействие при землеройных работах будет оказано на беспозвоночных животных. По окончании земляных работ и восстановления нарушенного

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭ0-ПЗ			30

почвенного покрова временное воздействие на беспозвоночных животных заканчивается и начинается процесс самовосстановление почвенной фауны.

Воздействие на животный мир будет ограничено периодом производства работ. Район планируемых работ находится на освоенной территории вблизи с. Русский Камешкир, рядом расположены сельско-хозяйственные поля. Естественная дикая флора и фауна видоизменена хозяйственной деятельностью человека, поэтому существенного влияния на животный мир оказано не будет.

Во время проведения инженерных изысканий следы жизнедеятельности редких видов животных в пределах полосы отвода не обнаружены.

Вариант 2 и вариант 3 направлены на предотвращение деградации земель и восстановление состояния окружающей среды. Основное воздействие будет происходит в ходе выполнения технического и биологического этапов рекультивации и носит непродолжительный характер. Оба варианта оказывают благоприятное влияние на состояние окружающей среды после завершения процесса рекультивации, так как источник загрязнений будет ликвидирован. В случае фиксации отходов на месте земельный участок будет иметь ограничение использования в дальнейшем в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

5.3 Экономическое обоснование планируемых мероприятий и технических решений по ликвидации накопленного вреда

В связи с тем, что реализация деятельности по нулевому варианту не приемлема, экономическое обоснование по данному варианту не рассматривается.

Сметный расчет стоимости рекультивации по выбранному варианту представлен в разделе «Сметные расчеты затрат на проведение ликвидации накопленного вреда».

5.4 Основные выводы по результатам эколого-экономического сравнения вариантов реализации намечаемой деятельности

В таблице 1 представлен сравнительный анализ планируемых вариантов и технических решений по ликвидации свалки ТКО. Ведомость объемов работ, а также сводные сметные расчеты стоимости строительства представлены в томе 2.

Таблица 5.2 – Сравнительный анализ планируемых вариантов и технических решений

Вариант	Ключевые виды негативного воздействия на окружающую среду
Вариант 1 «Отказ от деятельности» («Нулевой вариант»)	Анализ существующей ситуации позволяет говорить о том, что негативное воздействие объекта на воздух, почвы, подземные и поверхностные воды превышает

Взам. инв. №	В таблице 1 представлен сравнительный анализ планируемых вариантов и технических решений по ликвидации свалки ТКО. Ведомость объемов работ, а также сводные сметные расчеты стоимости строительства представлены в томе 2.																
Подп. и дата	Таблица 5.2 – Сравнительный анализ планируемых вариантов и технических решений																
Инв. № подл.	<table><tr><td>Вариант</td><td colspan="4">Ключевые виды негативного воздействия на окружающую среду</td></tr><tr><td>Вариант 1 «Отказ от деятельности» («Нулевой вариант»)</td><td colspan="4">Анализ существующей ситуации позволяет говорить о том, что негативное воздействие объекта на воздух, почвы, подземные и поверхностные воды превышает</td></tr></table>					Вариант	Ключевые виды негативного воздействия на окружающую среду				Вариант 1 «Отказ от деятельности» («Нулевой вариант»)	Анализ существующей ситуации позволяет говорить о том, что негативное воздействие объекта на воздух, почвы, подземные и поверхностные воды превышает				Лист 31	
	Вариант	Ключевые виды негативного воздействия на окружающую среду															
Вариант 1 «Отказ от деятельности» («Нулевой вариант»)	Анализ существующей ситуации позволяет говорить о том, что негативное воздействие объекта на воздух, почвы, подземные и поверхностные воды превышает																
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата												

Вариант	Ключевые виды негативного воздействия на окружающую среду
(экономическое обоснование не рассматривалось)	допустимые нормативы. «Нулевой вариант» не приемлем для реализации.
Вариант 2 «Фиксация отходов на месте с последующей рекультивацией территории»	Негативное воздействие на окружающую среду в период производства работ будет оказывать строительная и дорожная техника. Территория в дальнейшем будет иметь ограничения использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. При нарушении правил эксплуатации свалки ТКО может происходить загрязнение поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, превышение установленных нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Вариант 3 «Вывоз отходов с последующей рекультивацией территории»	Техника, задействованная при вывозе отходов, оказывает значительное негативное воздействие на атмосферный воздух, оказывает шумовое воздействие, возможно разрушение дорожных покрытий дорог общего пользования. Однако при реализации данного варианта достигается прекращение деградации земель на объекте и происходит восстановление плодородного слоя почвы с возможностью использования в дальнейшем территории в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

На основании экологической безопасности оба варианта возможны к реализации. Экономически более выгодным является вариант 3 «Вывоз отходов с последующей рекультивацией территории».

Наиболее благоприятным с эколого-экономической точки зрения является вариант рекультивации свалки с вывозом отходов на лицензированный полигон, поэтому было принято решение о реализации намечаемой деятельности по данному варианту. Направление рекультивации выбрано природоохранное.

6 Описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по ликвидации накопленного вреда

При проведении работ по рекультивации должны соблюдаться требования Федеральных законов РФ № 96-ФЗ, 89-ФЗ, 52-ФЗ.

В процессе проведения работ непосредственный исполнитель рекультивационных работ должен обеспечивать обязательное выполнение

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭО-ПЗ			32

требований и проведение технической и биологической рекультивации в соответствии с утвержденной заказчиком проектной документацией на рекультивацию.

При выполнении рекультивационных работ не допускается:

- нарушение древостоев, растительного покрова и почв за пределами отведенных земельных участков;
- перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее к затоплению и заболачиванию территорий, развитию эрозионных и нежелательных криогенных процессов;
- захламление строительными материалами, отходами и мусором, загрязнение токсичными веществами участков и прилегающих к ним территорий;
- вылив горюче-смазочных материалов и других токсичных загрязнителей на почву и в водные объекты;
- проезд транспортных средств, тракторов и механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам;
- уничтожение натуральных межевых, лесоустроительных и лесохозяйственных знаков / аншлагов.

Запрещается проводить работы и размещать технику вне границ участка.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель») рекультивация земель должна обеспечить предотвращение деградации земель и восстановление их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы.

Требования к параметрам и качественным характеристикам работ по рекультивации земель установлены в составе следующих нормативно-технических документах: ГОСТ Р 59057-2020, ГОСТ 17.5.3.05-84, ГОСТ 17.4.2.02-83, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.06-84, ГОСТ 17.5.3.06-85.

Рекультивация земель осуществляется путем последовательного проведения технических и биологических мероприятий в составе одноименных этапов.

Технический этап рекультивации земель, включает их подготовку для последующего проведения биологического этапа и (или) использования в народном хозяйстве в соответствие с целевым назначением и разрешенным использованием.

Биологические мероприятия включают комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭ0-ПЗ				33

- величина pH водной вытяжки должна составлять 5,5-8,2;
- величина pH солевой вытяжки для дерново-подзолистых почв должна составлять не менее 4,5;
- по механическому составу содержание почвенных частиц менее 0,01 мм должно быть в интервале от 10% до 75%.

Качество почв и категория загрязнения должны соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

На рекультивируемом участке планировка поверхности обеспечивает производительное использование современной техники для сельскохозяйственных и иных работ и исключая развитие эрозионных процессов. После залужения рекультивированных почв травяной покров будет восстановлен в полном объеме.

Эффект от воздействия агротехнических мероприятий на нарушенных почвах приведет к:

- улучшению водно-физических свойств почв и их устойчивости в результате окультуривания и проработанности корневой системой;
- залужению поверхности;
- повышению биологической активности почв;
- улучшению агрохимических свойств почв;
- уменьшению физического испарения с поверхности почв;
- накоплению органического вещества.

8 Перечень нормативных документов

6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

7. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

8. Земельный Кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

9. Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 13.07.2015) «О недрах».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭО-ПЗ			36

10. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...»).

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...»).

13. ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

14. ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

15. ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

16. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения».

17. ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».

18. ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний».

19. ГОСТ 16265-89 «Земледелие. Термины и определения».

20. ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.09.2020 N 709-ст).

21. ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.04.2017 № 283-ст).

22. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	требования по рекультивации нарушенных земель (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.09.2020 N 709-ст).																							
			21. ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.04.2017 № 283-ст).																							
			22. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87».																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	64/24-ПЗиЭЭО-ПЗ		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																					
								37																		

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2023 № 2323 «Об утверждении Правил организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							64/24-ПЗuЭЭЭ0-ПЗ	Лист
										38
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Муниципальный контракт №01553000380240000290001
Разработка проектной документации «Ликвидация объекта накопленного вреда
окружающей среде «Несанкционированная свалка в с.Русский Камешкир
Камешкирского района Пензенской области»»

с. Р. Камешкир

«__» _____ 2024 г.

Учреждение Администрация Камешкирского района Пензенской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главы Камешкирского района Пензенской области Беляниной Ольги Николаевны, действующей на основании Устава Камешкирского района Пензенской области, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская компания «ЭКСПЕДИЦИЯ» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Ткаченко Олега Витальевича (ИНН 540965229351), действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) по результатам электронного аукциона заключили на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от «06 » августа 2024 г. № 0155300038024000029 настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной документации «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка в с.Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области»» (далее – Работы) в соответствии с условиями Контракта, техническим заданием (далее – Техническое задание) (Приложение № 1), и графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить на свой риск собственными (и/или привлеченными) силами и средствами все работы в соответствии с условиями Контракта, в том числе техническим заданием.

1.3. Требования к качеству и объемам выполняемых работ определены в техническом задании и условиями Контракта.

1.4. Приемка работ осуществляется «Заказчиком» в соответствии с условиями Контракта и требованиями технического задания.

1.5 ИКЗ 243581600241058160100100290017112244.

2. Цена контракта

2.1.Цена по настоящему контракту определяется в рублях РФ.

2.2. Цена работ по настоящему контракту составляет 9 138 845 (девять миллионов сто тридцать восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.3.Цена контракта сформирована с учетом расходов на выполнение Работ, согласование с заинтересованными организациями, доставку проектной документации, на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также всех видов расходов, связанных с организацией и выполнением работ.

2.4. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета Камешкирского района Пензенской области в рамках программы «Благоустройство территории Камешкирского района Пензенской области) на 2025 год КБК 901060515101S3210244.

2.5.Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации «Заказчиком».

2.6. Банковское сопровождение: не установлено.

2.7. Казначейское сопровождение: не установлено.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта – по 30.05.2025 г. (включительно).

3.2. Место выполнения работ: по месту нахождения «Подрядчика».

Место доставки документов: 442450, Пензенская область, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д.15, администрация Камешкирского района Пензенской области.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. «Заказчик» обязуется:

4.1.1. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по Контракту в соответствии с графиком выполнения работ, который является приложением N 2 к контракту и его неотъемлемой частью, после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы результатов проектной документации и инженерных изысканий, а также положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости работ.

4.1.2. Не позднее 20 рабочих дней со дня получения проектной документации, документов, содержащих результаты инженерных изысканий, иной документации и акта приемки проектной документации рассмотреть проектную документацию и после окончания ее рассмотрения подписать Акт приемки проектной документации, либо направить мотивированный отказ.

4.1.3. Проводить проверку предоставленных «Подрядчиком» результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

4.1.4. Оплачивать выполненные по Контракту работы в размерах, установленных контрактом на указанных в Контракте условиях.

4.1.5. Сообщать в письменной форме «Подрядчику» о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 5 рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.1.6. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.2. «Заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать от «Подрядчика» устранения всех недостатков проектной документации, выявленных при ее проверке;

4.2.2. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением «Подрядчиком» обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей;

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.3. «Подрядчик» обязуется:

4.3.1. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием «Заказчика» и в сроки, установленные Контрактом выполнить инженерные изыскания и осуществить подготовку проектной документации в соответствии с условиями Контракта.

4.3.2. По окончании срока выполнения работ, указанного в п. 3.1 Контракта, «Подрядчик» в течение 1 рабочего дня передает «Заказчику» проектную документацию, документы, содержащие результаты инженерных изысканий и иную документацию, виды которой определены «Заказчиком» в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

4.3.3. В течение 3 рабочих дней после получения положительных заключений государственной экологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости работ передать «Заказчику» проектную документацию, документы, содержащие результаты инженерных изысканий.

4.3.4. Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах деятельности.

4.3.5. Не передавать копии и сведения проектной документации третьим лицам без получения от «Заказчика» соответствующего разрешения.

4.3.6. Согласовывать в обязательном порядке с «Заказчиком» любое отступление и изменение требований технического задания и иных исходных данных

4.3.7. Обеспечить Представителям «Заказчика» возможность осуществлять контроль за ходом подготовки Проектной документации;

4.3.8. Предоставлять «Заказчику» по его требованию информацию о ходе подготовки проектной документации по форме, в объеме и в сроки, содержащихся в требовании;

4.3.9. Устранить за свой счет в установленный «Заказчиком» разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экологической экспертизы (а также отстаивать проектные решения, предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию учреждения, уполномоченного для проведения государственной экологической экспертизы, вносить за свой счет (без изменения цены Контракта) в документацию по результатам государственной

экологической экспертизы и замечаниям экспертного учреждения корректировки, изменения и дополнения). В случае, если «Заказчиком» не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены «Подрядчиком» в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

4.3.10. В случае получения отрицательного заключения государственной экологической экспертизы «Подрядчик» обязан оплатить повторное (а при необходимости последующие) проведение такой экспертизы и получить положительное заключение.

В случае внесения изменений в документацию по замечаниям уполномоченного на проведение государственной экологической экспертизы органа, выполнить дополнительные согласования измененных проектных решений с «Заказчиком», а также владельцами инженерных коммуникаций и эксплуатирующими службами муниципального образования и области.

4.3.11. В установленном законодательством порядке направить проектную документацию, результаты инженерных изысканий, необходимые по проекту согласования и материалы общественных обсуждений в Росприроднадзор на государственную экологическую экспертизу и в требуемом составе сметную документацию на проверку достоверности определения сметной стоимости. Проведение экспертиз осуществить за счет своих средств.

4.3.12. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне в случае если документы и материалы, необходимые для исполнения Контракта и (или) являющиеся результатом выполнения Работ по Контракту, содержат сведения, составляющие государственную тайну;

4.3.13. Выполнять иные обязанности, установленные для «Подрядчика» Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.4. «Подрядчик» имеет право:

4.4.1. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением «Заказчиком» обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения обязанностей;

4.4.2. Осуществлять иные права, предоставленные «Подрядчику» в соответствии с Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. Привлечение «Подрядчиком» третьих лиц для выполнения работ

5.1. «Подрядчик» вправе без предварительного согласования с «Заказчиком» привлекать третьих лиц к выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

5.2. «Подрядчик» несет перед «Заказчиком» ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ, предусмотренных Контрактом.

6. Порядок оплаты

6.1 Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания в электронном виде на ЕИС документов о приемке «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». Аванс не предусмотрен.

Оплата производится в рублях Российской Федерации.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащего исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

7.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней **ключевой ставки** Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в **порядке**, установленном Правительством Российской Федерации.

7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.2.3. За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. «Заказчик» имеет право требования в соответствии со статьей 1081 ГК РФ в порядке регресса возмещения убытков, возникших вследствие назначения «Заказчику» соответствующего вида и размера административного наказания по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых «Подрядчик» обязан соблюдать в ходе реализации Контракта, которые Подрядчик обязан возместить в согласованные с Заказчиком сроки.

8. Качество выполняемых работ, гарантии качества работ

8.1. «Подрядчик» обязан выполнять работы с гарантируемым соответствием по качеству выполняемых работ нормативно-техническим документам, техническому заданию и требованиям Заказчика.

8.2. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости услуг обязан в течение трех дней переделать работы для обеспечения надлежащего качества. Все расходы, связанные с переделкой таких работ, оплачиваются «Подрядчиком».

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 3 (трех) лет с момента приемки работ.

8.3. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

9. Порядок приёмки выполненных работ

9.1. «Подрядчик» в течение 3 рабочих дней после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости работ должен направить «Заказчику»: технические отчеты по результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном формате (соответствующие положительному заключению государственной экологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий), проектную документацию (соответствующую положительному заключению государственной экологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительному заключению о проверке достоверности определения сметной стоимости работ) в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном формате, иную документацию, виды которой определены «Заказчиком» в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) и графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном формате.

9.2. «Подрядчик» за свой счет и в указанный «Заказчиком» разумный срок устраняет выявленные при приемке выполненных Работ недостатки (дефекты) Работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если «Заказчиком» такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от «Заказчика» уведомления.

9.3. В случае повторного выявления недостатков (дефектов) Работ и (или) недостатков (дефектов) документации, «Подрядчик» обеспечивает их устранения в соответствии п. 9.2 Контракта

9.4. После устранения недостатков (дефектов) «Подрядчик» в порядке, предусмотренном пунктом 9.6.1 Контракта, представляет к приемке Работы (результаты Работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных «Заказчиком» недостатков (дефектов).

9.5. Все представляемые «Подрядчиком» отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей Представителей «Подрядчика», оттиск печати «Подрядчика» (при наличии) и дату их составления.

9.6. Документ о приемке, подписанный «Подрядчиком» и «Заказчиком», размещается на официальном сайте ЕИС в сфере закупок в составе сведений об исполнении Контракта.

9.6.1. При исполнении Контракта:

1) «Подрядчик», в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Подрядчика», и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения «Заказчика», наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о «Подрядчике», предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

- в) информацию об объеме выполненной работы;
- г) стоимость выполненных «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
- д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

2) документ о приемке, подписанный «Подрядчиком», не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется «Заказчику». Датой поступления «Заказчику» документа о приемке, подписанного «Подрядчиком», считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

9.7. Для проверки результатов выполненных «Подрядчиком» работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта «Заказчик» обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться «Заказчиком» своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.8. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, «Заказчик» осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Заказчика», и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Заказчика», и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

9.9. По решению «Заказчика» для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 5.4 настоящего контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками «Заказчика», допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пп. "а" п. 5.4. настоящего контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке «Заказчик» подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Заказчика», и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с п.п. "а" п. 5.4 настоящего контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, «Заказчик» прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

9.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы «Подрядчику». Датой поступления «Подрядчику» документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен «Подрядчик».

9.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке «Подрядчик» вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить «Заказчику» документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

9.12. «Заказчик» вправе не отказывать в приемке выполненной работы в случае выявления несоответствия этой работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работы и устранено «Подрядчиком».

9.13. В случае привлечения «Заказчиком» для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы

«Заказчик», приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

9.14. Датой приемки выполненной работы, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного «Заказчиком».

10. Права на результаты интеллектуальной деятельности

10.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат *муниципальному образованию Камешкирский район Пензенской области (далее – муниципальное образование)*, от имени которого выступает «Заказчик».

10.2. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную «Подрядчиком» по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, «Подрядчик» обязуется совместно с «Заказчиком» и (или) *муниципальным образованием* выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

10.3. «Подрядчик» гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

10.4. «Подрядчик» гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение «Подрядчиком» всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи *муниципальному образованию*.

10.5. Передаваемые «Подрядчиком» исключительные права означают право *муниципального образования*, от имени которого выступает «Заказчик», использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

10.6. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами документа о приемке в Единой информационной системе (далее по тексту – ЕИС)

11. Особые условия

11.1. «Подрядчик» в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить «Заказчику» результаты выполнения работы, предусмотренные Контрактом, при этом «Заказчик» обязан обеспечить приемку выполненной работы в соответствии с настоящим Контрактом.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.3. «Подрядчик» представляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

11.5. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении реквизитов и (или) других условий предусмотренным настоящим Контрактом в письменной форме.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или неполное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего Контракта относятся: наводнение, землетрясение, пожар, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил

природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или в регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Контракта.

12.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3-х месяцев, Контракт может быть расторгнут с проведением финансовых взаиморасчетов.

13.Порядок разрешения споров

13.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

13.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

13.3. Претензия направляется с использованием единой информационной системы. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

13.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

13.5. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Пензенской области.

14.Обеспечение исполнения контракта.

14.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере - 5 % от цены контракта и составляет 456942 (четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок два) руб.25 коп.

14.2. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений частей 1 и 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

14.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей [требованиям статьи 45](#) Федерального закона от 05.04.2013 г 44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](#) Федерального закона от 05.04.2013 г 44-ФЗ.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г 44-ФЗ.

14.4. В случае отзыва в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на

осуществление банковских операций «Подрядчик» обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96](#) Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

14.5. Уменьшение в соответствии с [частями 7 и 7.1 статьи 96](#) Федерального закона №44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной [частью 7.2 статьи 96](#) Федерального закона №44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный [статьей 103](#) Федерального закона №44-ФЗ.

14.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренные [частью 1](#) ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со [статьей 96](#) Федерального закона №44-ФЗ. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных [частями 7 - 7.3 статьи 96](#) Федерального закона №44-ФЗ;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).

В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

14.7. Реквизиты счета для перечисления денежных средств (в случае если победитель аукциона предоставит обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств):

Получатель: УФК по Пензенской области (Финансовое управление Камешкирского района (Администрация Камешкирского района л/с 9012Л00103)).

Банк получателя: Отделение Пенза Банка России/УФК по Пензенской области г. Пенза

р/счет 03232643566310005500, БИК 015655003

ЕКС 40102810045370000047,

ИНН 5816002410, КПП 581601001

ОКТМО 56631000

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта по электронному аукциону № 01553000380240000290001.

14.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с [частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96](#) Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются «Подрядчику» в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней после исполнения им обязательств по муниципальному контракту.

14.9. В случае расторжения контракта по соглашению сторон, «Заказчиком» производится возврат обеспечения исполнения контракта в течение 15 (пятнадцати) дней после расторжения контракта.

14.10.В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положение об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

15.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.

15.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, указанных в пунктах 1,2 настоящего раздела контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1,2 настоящего раздела контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

15.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в пункте 3 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.

15.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 1,2 настоящего раздела контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

15.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств, воздерживаться от запрещенных в пунктах 1,2 настоящего раздела контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

.

16. Расторжение, изменение контракта и срок действия

16.1. Настоящий контракт, вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

16.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Все изменения к Контракту оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

16.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

16.4. Расторжение Контракта не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, которые имели место до дня расторжения Контракта.

16.5. В случае принятия стороной Контракта предусмотренного статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сторона направляет такое решение другой стороне в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для «Подрядчика» и «Заказчика» соответственно.

16.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение 5 календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

16.8. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

16.9. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету

Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

16.10. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

16.11. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – График выполнения работ

17. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

Учреждение Администрация Камешкирского района Пензенской области

442450, Пензенская область, с. Р.Камешкир,

ул. Радищева, д.15

тел./факс: 2-15-97, 2-11-52 (ф.)

ИНН 5816002410, КПП 581601001

ОГРН 1035801900177

л/с 9012Л00101 на счете бюджета 02553010620 в

Финансовом управлении Камешкирского района УФК по Пензенской области

казн/с 03231643566310005500

ЕКС 40102810045370000047

Отделение Пенза Банка России/УФК по

Пензенской области г. Пенза

БИК 015655003

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская компания «ЭКСПЕДИЦИЯ»

ИНН 7810749880, КПП 781001001

ОГРН 1197847034901, ОКТМО 40375000

ОКАТО 40284563000

Адрес юридический: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 153, офис 945

Адрес фактический: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 153, пом/офис 174-Н/ 610

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург

Р/с 40702810555000043983

БИК 044030653

К/с 30101810500000000653

e-mail: psc_expedition@mail.ru

8 (931) 999 33 35

Генеральный директор

**Глава Камешкирского района
Пензенской области**

_____ **Белянина О.Н.**

М.П.

м.п.

_____ **Ткаченко О.В.**

Приложение № 1

к муниципальному контракту
№01553000380240000290001

от «_____» _____ 202__ г.

Техническое задание

Разработка проектной документации

«Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде
«Несанкционированная свалка в с.Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области»»

I. Общие данные

1. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка в с.Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области» (далее – объект НВОС) предусматривается методом рекультивации.

Рекультивация земельного участка должна обеспечивать восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Объект НВОС расположен на земельном участке с кадастровым номером: 58:11:0430102:13.

Ориентир: центр с.Р.Камешкир. Участок находится примерно в 3км, по направлению на юго-восток от ориентира.

Объект НВОС приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.10.2023 № 718 включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Площадь земельного участка - 2,1га (1,7353 га – площадь территории, на которой размещены отходы.)

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Объем накопленных отходов составляет 65,822 тыс. м³.

Класс опасности отходов - IV.

Основные технико-экономические показатели и класс опасности определяются по результатам инженерных изысканий.

Сметную стоимость работ определить на стадии проектирования.

2. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и включают в себя:

2.1. Назначение:

Непроизводственное назначение

2.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность:

Не установлено

2.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

Не установлено

2.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

Не установлено

(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта)

2.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:

Не установлено

(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

2.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

Отсутствуют

3. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

Соблюдение требований следующих нормативных правовых актов и нормативных документов:

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федерального закона от 23.11.1995 №

постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»;

постановления Правительства РФ от 27.12.2023 № 2323 «Об утверждении Правил организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде»;

приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»;

приказ Минприроды России от 06.12.2023 № 817 «Об утверждении Порядка проверки достоверности определения сметной стоимости проектов ликвидации накопленного вреда окружающей среде, за исключением проектов ликвидации накопленного вреда окружающей среде, подлежащих государственной экспертизе проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в связи с планируемым строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, и размера платы за осуществление такой проверки»;

инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996;

ГОСТ Р 56598-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоронения отходов;

иных действующих нормативных правовых документов.

4. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы:

Требуется проведение инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических изысканий и инженерно-экологических:

1. Инженерно-геологические изыскания.

В ходе выполнения получить необходимые материалы комплексного изучения инженерно-геологических условий территории, определить мощность свалочных масс, а также загрязненных грунтов.

2. Инженерно-геодезические изыскания.

В ходе выполнения получить достоверные и достаточные топографо-геодезические материалы и данные о ситуации и рельефе местности, элементах планировки, проявления опасных природных процессов и факторов техногенного воздействия, необходимых для разработки проектных решений.

3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

В ходе выполнения получить материалы комплексного изучения гидрометеорологических условий территории.

4. Инженерно-экологические изыскания.

В ходе выполнения получить данные и материалы о состоянии компонентов окружающей среды (почва, воздух, поверхностные воды, грунтовые воды) и возможных источниках ее загрязнения.

Определить ареал загрязнения компонентов окружающей среды на сопредельных территориях. Указанные границы подтвердить результатами лабораторного контроля.

По результатам выполненных изысканий составляются технические отчеты по каждому виду изысканий с приложением графических материалов, фотоматериалов, свидетельств, допусков, полученных заключений и иной документации.

II. Требования к проектным решениям

1. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Проектная документация должна быть разработана в полном объеме и качественно в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Организацию рельефа при проектировании выполнить с учетом прилегающей территории.

2. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

Графическое оформление выполнить в соответствии со стандартами.

3. Требования к технологическим решениям:

Предусмотреть технологию проведения технического и биологического этапов рекультивации. Выполнить консервацию нарушенных земель, закрепление поверхности нарушенных земель материалами, обладающими водопрочностью и устойчивостью к температурным колебаниям, нанесение экранирующего слоя почвы, проведение мелиоративных работ, закрепление отвалов техническими, биологическими или химическими способами.

Проектной документацией предусмотреть комплекс восстановительных работ на площади нарушенных земель по созданию искусственного рельефа, приближенного и согласованного с окружающей местностью путем планировки рекультивируемой поверхности с уклонами, обеспечивающими естественный сток поверхностных вод (дождевых и талых) и исключаящими заболачиваемость рекультивируемого участка.

В случае размещения части отходов за границами земельного участка с кадастровым номером 58:11:0430102:13 проектными решениями предусмотреть перемещение отходов на указанный участок с последующим формированием на нем свалочного тела.

При проектировании предусмотреть мероприятия по дегазации массива свалки и предотвращению его горения (при необходимости), созданию режимно-наблюдательной сети, проведению регулярных инструментальных наблюдений за деформациями свалки.

При необходимости проектом предусмотреть технологические решения по применению ремедиации (восстановление изначальных показателей почвы, воды или воздуха).

4. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания на объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

При разработке проектной документации учитывать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и иных нормативных правовых документов, направленных на охрану окружающей среды и защиту благополучия человека.

5. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:

Проект рекультивации нарушенных земель разработать в соответствии с Правилами проведения рекультивации и консервации земель, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800.

6. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

В соответствии с действующим законодательством

III. Иные требования к проектированию

1. Требования к подготовке сметной документации:

При подготовке сметной документации руководствоваться сметными нормами, утвержденными приказом Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр.

Сметы выполнить в базовом уровне цен 2001 г. в редакции 2014 г. и в текущих ценах с учетом индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемых Минстроем России.

Представить сводно-сметные расчеты в базисных ценах 2001 г. и в текущих ценах исключив из смет:

- затраты на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации;*
- затраты на проведение государственной экологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;*
- затраты на проверку достоверности определения сметной стоимости работ.*

2. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Требуется подготовка демонстрационного материала для организации и проведения общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в ходе подготовки к прохождению государственной экологической экспертизы проектной документации.

Демонстрационный материал выполняется в виде компьютерной презентации принятых проектных решений (Powerpoint), время презентации в автоматическом режиме 10-15 мин.

3. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

Подрядчик самостоятельно получает исходные данные для проектирования, включая технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости), все необходимые согласования по проектной документации в соответствии с действующим законодательством, готовит проект технического задания на проведение ОВОС, после утверждения его Заказчиком проводит исследования по ОВОС и разрабатывает материалы ОВОС, являющиеся частью документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Подрядчик совместно с Заказчиком организует и проводит общественные обсуждения по материалам ОВОС.

Принимаемые проектные решения Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

Подрядчик до направления проектной документации на государственную экологическую экспертизу предоставляет ее Заказчику в установленный срок в соответствии с графиком выполнения работ (приложение к контракту).

После согласования Заказчиком проектной документации Подрядчик в установленном законодательством порядке направляет проектную документацию, содержащую материалы ОВОС, результаты инженерных изысканий, необходимые по проекту согласования и материалы общественных обсуждений в Росприроднадзор на государственную экологическую экспертизу и в требуемом составе сметную документацию на проверку достоверности определения сметной стоимости. Проведение экспертиз осуществляется за счет средств Подрядчика.

В случае выявления при проведении экспертиз в проектной документации недостатков Подрядчик устраняет их своевременно.

Положительные заключения государственной экологической экспертизы и о проверке достоверности определения сметной стоимости (оригиналы) Подрядчиком передаются Заказчику.

Проектная документация должна быть передана Заказчику в 4-х экземплярах и на электронном носителе на CD диске в 1 экземпляре.

Заказчик:

Учреждение Администрация Камешкирского района Пензенской области

442450, Пензенская область, с. Р.Камешкир,
ул. Радищева, д. 15

тел./факс: 2-15-97, 2-11-52 (ф.)

ИНН 5816002410, КПП 581601001

ОГРН 1035801900177

л/с 9012Л00101 на счете бюджета 02553010620 в
Финансовом управлении Камешкирского района УФК
по Пензенской области

казн/с 03231643566310005500

ЕКС 40102810045370000047

Отделение Пенза Банка России/УФК по

Пензенской области г. Пенза

БИК 015655003

**Глава Камешкирского района
Пензенской области**

Белянина О.Н.

М.П.

Подрядчик:

**Общество с ограниченной
ответственностью «Проектно-
изыскательская компания
«ЭКСПЕДИЦИЯ»**

ИНН 7810749880, КПП 781001001

ОГРН 1197847034901, ОКТМО 40375000

ОКАТО 40284563000

Адрес юридический: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский пр., д. 153, офис
945

Адрес фактический: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский пр., д. 153,
пом/офис 174-Н/ 610

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России», г. Санкт-Петербург

Р/с 40702810555000043983

БИК 044030653

К/с 30101810500000000653

e-mail: psc_expedition@mail.ru

8 (931) 999 33 35

Генеральный директор

Ткаченко О.В.

М.П.

Приложение № 2
к муниципальному контракту
№01553000380240000290001
от « _____ » _____ 202__ г.

График выполнения работ

Разработка проектной документации

«Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка в с.Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области»»

Наименование работ по контракту и основные этапы его исполнения	Сроки исполнения	
	начало	окончание
1	2	3
Выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации	С даты заключения контракта	15.10.2024
Разработка проектной документации и представление ее Заказчику	16.10.2024	17.02.2025
Подготовка технического задания на проведение ОВОС, разработка материалов ОВОС и организация проведения общественных обсуждений	18.02.2025	21.04.2025
Прохождение государственной экологической экспертизы и получение положительного заключения	22.04.2025	30.05.2025
Прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости и получение положительного заключения	22.04.2025	30.05.2025

Заказчик:

Учреждение Администрация Камешкирского района Пензенской области
442450, Пензенская область, с. Р.Камешкир,
ул. Радищева, д.15
тел./факс: 2-15-97, 2-11-52 (ф.)
ИНН 5816002410, КПП 581601001
ОГРН 1035801900177
л/с 9012Л00101 на счете бюджета 02553010620 в
Финансовом управлении Камешкирского района УФК
по Пензенской области
казн/с 03231643566310005500
ЕКС 40102810045370000047
Отделение Пенза Банка России/УФК по
Пензенской области г. Пенза
БИК 015655003

**Глава Камешкирского района
Пензенской области**

_____ **Белянина О.Н.**

М.П.

Подрядчик:

**Общество с ограниченной
ответственностью «Проектно-
изыскательская компания
«ЭКСПЕДИЦИЯ»**

ИНН 7810749880, КПП 781001001
ОГРН 1197847034901, ОКТМО 40375000
ОКАТО 40284563000
Адрес юридический: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 153, офис 945
Адрес фактический: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 153, пом/офис 174-Н/ 610
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург
Р/с 407028105550000043983
БИК 044030653
К/с 30101810500000000653
e-mail: psc_expedition@mail.ru
8 (931) 999 33 35

Генеральный директор

_____ **Ткаченко О.В.**

м.п.

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7810749880-20240909-1539

(регистрационный номер выписки)

09.09.2024

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью «проектно-изыскательская компания «ЭКСПЕДИЦИЯ»

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197847034901

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7810749880
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью «проектно-изыскательская компания «ЭКСПЕДИЦИЯ»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	196247, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 153, А, /офис 174-Н/610
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей "ГЕОБАЛТ" (СРО-И-038-25122012)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-038-007810749880-0800
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	07.08.2019
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 07.08.2019	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

59

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет
-----	--	------------

Руководитель аппарата

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ


Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5

СЕРТИФИКАТ 0402FE9100C0B0148D4019113D8DEA876F

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 20.11.2023 ПО 20.11.2024

А.О. Кожуховский



Генеральному директору
ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ»
Ткаченко О.В.

**АДМИНИСТРАЦИЯ
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Радищева, д. 15, с.Р.Камешкир, Пензенская область,
442450

Тел. (8-841-45)2-11-69, факс (8-841-45) 2-11-52

E-mail:kamesh_adm@sura.ru

от 21.08.2024г № 1557

На № _____ от _____

Уважаемый Олег Витальевич!

В ответ на запрос ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ» от 19.08.2024г №24-817 о предоставлении данных для проектирования по объекту «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка в с.Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области» в рамках муниципального контракта от 19.07.2024г №01553000380240000290001 администрация Камешкирского района направляет о наличии/отсутствии следующую информацию:

- объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Пензенской области в границах проектируемого участка отсутствуют;
- места концентрации, места размножения и кормовые угодья, пути миграции диких животных и птиц в границах проектируемого участка отсутствуют;
- поверхностные источники хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения на территории проектируемого объекта отсутствуют;
- зоны санитарной охраны (ЗСО) поверхностных источников хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения на территории изысканий отсутствуют;
- подземные источники хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения на территории изысканий отсутствуют;
- мелиоративные каналы, охранные зоны водных объектов и ограничения по производству работ в границах участка проектирования отсутствуют;
- водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории в границах участка проектирования отсутствуют;
- особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья (в соответствии со ст.79 Земельного кодекса РФ), использование которых для других целей не допускается, в границах участка проектирования отсутствуют;
- процессы подтопления и затопления на участке работ отсутствуют;

- в границах земельного участка вид разрешенного использования: для размещения полигона ТБО(свалка), категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- защитные леса на территории проектируемого участка отсутствуют;
- особо защитные участки (ОЗУ) леса, лесопарковые зеленые пояса в границах участка проектирования отсутствуют;
- в границах участка изысканий имеются зеленые насаждения;
- информация о полезных ископаемых в зоне производства работ отсутствует;
- скотомогильники, биометрические ямы и другие захоронения трупов животных в зоне радиусом 1 км от участка проектирования отсутствуют;
- зона ограничения застройки от передающего радиотехнического оборудования в границах участка отсутствует;
- зона ограничения застройки от источников электромагнитного излучения в районе объекта отсутствует;
- санитарно-защитные зоны(СЗЗ) предприятий в границах участка отсутствуют;
- места захоронения опасных отходов производства в границах участка отсутствуют;
- санитарно-защитные зоны кладбищ в границах участка отсутствуют;
- приаэродромные территории на участке изысканий отсутствуют;
- памятники истории и культуры религиозного и местного значения, объекты обладающие признаками памятников культуры, охранные и защитные зоны на участке изысканий отсутствуют;
- традиционное природопользование местного уровня на участке изысканий отсутствует;
- особо охраняемые природные территории регионального значения на территории объекта-изысканий отсутствуют;
- округа санитарной(горно-санитарной) охраны, территории лечебно-оздоровительной местности и курорты на территории объекта изысканий отсутствуют;
- в зоне транспортной доступности объекта находится пожарно-спасательная часть № 40 (2-го отряда ФПС) адрес: 442450, с.Русский Камешкир, ул.Маслозаводская, 2;
- опасные производственные объекты(химические заводы, бензозаправочные станции, склады огнеопасных материалов, другие объекты, располагающиеся вдоль трассы и в границах участка отсутствуют;
- карьеры инертных материалов и лицензионных полигонов ТБО в районе участка проектирования отсутствуют.

И.о. Главы Камешкирского района



С.А. Маркелова

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ****МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО,
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минлесхоз Пензенской области)**

ОГРН 1125834000071
ИНН 5834054235 КПП 583401001
Лодочный проезд, 10, г. Пенза, 440014
Тел. (8412) 62-84-47, факс (8412) 62-81-46
e-mail: minlhpr@vandex.ru
Сайт: <http://minleshoz.pnzreg.ru>

Генеральному директору
ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ»

О.В. Ткаченко

от 27.08.2024 № 15-3-5/5215
на № 24-820 от 19.08.2024

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области по запросу ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ» от 19.08.2024 № 24-820 по объекту накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка в с. Русский Камешкир Камешкирского района (Пензенская область)» информирует о следующем.

В районе расположения объекта несанкционированные свалки, места захоронения опасных отходов производства и карьеры инертных материалов отсутствуют.

Вывоз отходов с. Камешкирского района осуществляется на полигон г. Городище, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов (№58-00009-3-00592-25042014), расположенный по адресу: Пензенская область, Городищенский район, 10 км на северо-запад от с.Дигилевка (координаты: 53,290924 45,744764).

Заместитель Министра - начальник управления
природных ресурсов и экологии

Р.Д. Зябиров

Королева Светлана Юрьевна
тел. 628040

Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области

Кому: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
"ЭКСПЕДИЦИЯ"

ИНН 7810749880

ОГРН 1197847034901

Уполномоченное лицо: Ткаченко Олег
Витальевич

Контактные данные:

196247, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Ленинский, д.
153, офис. 945

тел. +7(931)9993335

эл.почта: ov_kroka@mail.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

**сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных
объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ**

от 20.08.2024 № ОКН-20240820-19415721490-3

По результатам рассмотрения заявления на предоставление государственной услуги «Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ» от 19.08.2024 №4466026254 и прилагаемых к нему документов в отношении земельного(ых) участка (ов):

Наименование объекта: 58:11:0430102:13, описание местоположения земельного участка: обл. Пензенская, р-н Камешкирский, площадь: 21000 кв. м
сообщаем следующее:

1. Сведения о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия: на земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области. Сведениями об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объектов

культурного наследия (в т.ч. археологического), Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области (далее - Министерство) не располагает.

2. Сведения о расположении земельного участка в границах защитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации: земельный участок находится вне границ территорий, границ защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия.

3. Описание режимов использования земельного участка: -.


4. Информация о наличии сведений о проведенных историко-культурных исследованиях: сведений не имеется.

5. Информация о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы: учитывая изложенное, и руководствуясь ч. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обязан: - обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1. Федерального закона; - представить в Министерство документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельных участков). В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Министерством решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия: - разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия); - получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Министерство на согласование; - обеспечить

реализацию согласованной Министерством документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Министр по охране памятников истории и
культуры Пензенской области

Понякин Александр Алексеевич
20.08.2024

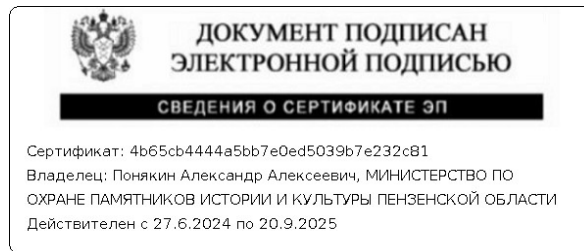



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО,
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Минлесхоз Пензенской области)

ОГРН 1125834000071

ИНН 5834054235 КПП 583401001

Лодочный проезд, 10, г. Пенза, 440014

тел. (8412) 62-84-47, факс (8412) 62-81-46

e-mail: minlhpr@yandex.ru

Сайт: <http://minleshoz.pnzreg.ru/>

Генеральному директору
ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ»

О.В. Ткаченко

psc_expedition@mail.ru

от 13.09.2024 № 15-3-4/5616
на № 24-819 от 19.08.2024

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на Ваш запрос по объекту «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка в с. Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области» сообщает следующее.

1. За получением информации о поверхностных и подземных источниках питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения рекомендуем обратиться в администрацию Камешкирского района. Согласно требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

2. Министерством зоны санитарной охраны для поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на запрашиваемом участке не устанавливались.

3. Границы и режимы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственного водоснабжения на испрашиваемой территории, Министерством не устанавливались.

Одновременно с указанным сообщаем, что на испрашиваемой территории могут находиться источники питьевого и хозяйственного водоснабжения, зоны санитарной охраны которых не установлены.

Информацию о наличии подземных источников водоснабжения, Вы можете получить в Пензенском филиале ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 167 Б (тел. 558-046).

Сведения о зонах санитарной охраны скважин, возможно, установить в рамках экологических изысканий, в т.ч. необходимо учесть требования СанПиН

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

4. Предоставление сведений о водно-болотных угодьях и ключевых орнитологических территориях не относится в полномочиям Министерства.

5. За получением информации об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях рекомендуем обратиться в Министерство сельского хозяйства Пензенской области.

6. Границы зон затопления и подтопления установлены в границах населенного пункта р.п. Русский Камешкир. Сведения о зонах с особыми условиями использования территории Вы можете получить в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пензенской области.

7. На территории Камешкирского района имеются редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Пензенской области: гроздовник многораздельный, эфедра двуколосковая, девясил германский, солонечник мохнатый, качим высочайший, горечавка легочная, ива розмаринолистная, лилия скудноопушенная, лук желтеющий, лук причесочный, лютик языколистный, ковыль днепровский, ковыль узколистный, кокушник длиннорогий, кизильник черноплодный, лапчатка белая, миндаль низкий и др.

На территории Камешкирского района встречаются редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Пензенской области – травяная лягушка, обыкновенная медянка, степная гадюка, малая выпь, огарь, обыкновенный осоед, змееяд, орел-карлик, большой подорлик, беркут, орлан белохвост, кобчик, дрофа, серая неясыть, удод, зеленый дятел, лесной жаворонок, серый сорокопут, крапчатый суслик, степной сурок, большой тушканчик, серый хомячок, степная пеструшка.

Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации не располагают информацией о наличии (отсутствии) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также путей миграции в пределах локального участка, где планируется осуществлять хозяйственную деятельность.

На основании постановлений Правительства Российской Федерации: от 19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 №145, от 16.02.2008 №87 любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями с проведением **собственных** исследований на предмет наличия растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

8. Сведения о численности и плотности объектов животного мира в Камешкирском районе.

Вид животного	Плотность (на 1 тыс.га.)	Численность (особей)
Лось	4,08	519
Кабан	0,05	6
Косуля	6,89	877

Барсук	1,14	145
Выдра	0,07	9
Норки	1,11	141
Бобр	4,06	517
Сурок Байбак	0,80	102
Заяц русак	4,20	534
Заяц беляк	1,90	242
Куница	0,64	81
Лисица	0,90	114
Горностай	0,31	39
Хорь	0,02	2
Белка	0,75	96
Ондатра	0,97	124
Куропатка	1,93	246
Тетерев	10,15	1291

9,10. Земли государственного лесного фонда на запрашиваемом земельном участке отсутствуют.

11. За получением информации зеленых насаждений на участке изысканий рекомендуем обратиться в администрацию Камешкирского района.

12. За получением информации о мелиоративных каналах рекомендуем обратиться в Министерство сельского хозяйства Пензенской области.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

На запрашиваемом участке водоохранные зоны водных объектов отсутствуют.

13. Получение сведений о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в недрах осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и состава информации, содержащейся в специальных картах (схемах), предусмотренных частью 1 статьи 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», утвержденным приказом Минприроды России от 02.05.2024 № 257.

14. Министерство не располагает сведениями о наличии территорий традиционного природопользования местного уровня.

15. Особо охраняемые природные территории регионального уровня отсутствуют.

Заместитель Министра – начальник управления
природных ресурсов и экологии



Р.Д. Зябиров

Княжнева Е.В. 45-24-80

Юлоськова И.В. 62-97-32

Юрченко Ю.В. 62-83-29

Яцук О.В. 62-97-25

Капустин Д.А. 56-18-57



**ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ****МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Володарского, д.49, г. Пенза, 440000
Тел. (8412) 68-16-92, факс (8412) 68-52-06
E-mail: msh_penza@mcx.pnzreg.ru
Сайт: <http://mcx.pnzreg.ru>

ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ»

Ленинский пр., д. 153,
оф. 945
г. Санкт-Петербург,
Ленинградская область,
196247

от 13.09.2024 № 12-5112
на № 24-818 от 19.08.2024

Министерство сельского хозяйства Пензенской области на Ваш запрос сообщает, что на территории объекта: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка в с. Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области» и в радиусе 1 км от объекта действующие и законсервированные скотомогильники, сибиреязвенные захоронения и их санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Первый заместитель Министра -
начальник управления ветеринарии

А.А. Дегтярев

Выписка из специальных карт (схем)

Данные запроса

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПЕДИЦИЯ"

18.12.2024 18:39:29 (UTC+3)

ИНН: 7810749880

9795

СНИЛС: 197-258-580 28

Тел.: +79319993335

psc_expedition@mail.ru

Наименование планируемого к строительству объекта капитального строительства: Камешкир

Кадастровый номер земельного участка, на котором планируется строительство объекта капитального строительства: 58:11:0430102:13

Координаты земельного участка в системе координат ГСК-2011 (широта, долгота)

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. 52.81856069, 46.12399253 | 4. 52.81857840, 46.12527604 | 7. 52.81856069, 46.12399253 |
| 2. 52.81915673, 46.12387547 | 5. 52.81744521, 46.12576312 | |
| 3. 52.81934247, 46.12517486 | 6. 52.81701496, 46.12433373 | |


Результат

В границах земельного участка, на котором планируется строительство объекта капитального строительства, месторождения полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, и (или) участки недр, предоставленные в пользование в виде горного отвода ОТСУТСТВУЮТ.

Документ подписан электронной подписью

Подписант: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

Дата и время: 18.12.2024 18:39:44 (UTC+3)



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КАМЕНШКИРСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Радищева, д. 15, с.Р.Камешкир, Пензенская область,
442450
Тел. (8-841-45)2-11-69, факс (8-841-45) 2-11-52
E-mail:kamesh_adm@sura.ru

Генеральному директору
ООО «ПИК «Экспедиция»»

О.В. Ткаченко

от 23.09.2024 № 1443
На № _____ от _____

Уважаемый Олег Витальевич!

В ответ на Ваше письмо от 13.09.2024 №24-932, администрация Камешкирского района представляет правоустанавливающий документ на земельный участок 58:11:0430102:13 (Выписка из ЕГРН от 17.09.2024г.) и сообщает, что дальнейшее использование земельного участка планируется для производственной деятельности.

Приложение: Выписка из ЕГРН

Глава Камешкирского района

О.Н. Белянина

Исп.: Ребров М.В.
Тел. 8(84145)2-12-65

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Пензенской области
полное наименование органа регистрации прав
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 17.09.2024, поступившего на рассмотрение 17.09.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 6
17.09.2024г. № КУВИ-001/2024-232756588			
Кадастровый номер:	58:11:0430102:13		
Номер кадастрового квартала:	58:11:0430102		
Дата присвоения кадастрового номера:	24.01.2003		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Местоположение:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир центр с. Р.Камешкир. Участок находится примерно в 3 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Пензенская, р-н Камешкирский.		
Площадь:	21000 +/- 43		
Кадастровая стоимость, руб.:	75810		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Категория земель:	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения		
Виды разрешенного использования:	для размещения полигона ТБО (свалка)		
Сведения о кадастровом инженере:	данные отсутствуют		
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:	данные отсутствуют		



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 6
17.09.2024г. № КУВИ-001/2024-232756588			
Кадастровый номер:		58:11:0430102:13	
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игровой зоны:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества:	данные отсутствуют		
Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют		
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют		
Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют		
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют		

полное наименование должности		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	инициалы, фамилия
	Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50		
	Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025		


Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 6
17.09.2024г. № КУВИ-001/2024-232756588			
Кадастровый номер:		58:11:0430102:13	
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:		данные отсутствуют	
Статус записи об объекте недвижимости:		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"	
Особые отметки:		Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Государственная собственность. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.	
Получатель выписки:		Кандрашина Людмила Александровна, действующий(ая) на основании документа "" УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 6
17.09.2024г. № КУВИ-001/2024-232756588			
Кадастровый номер:		58:11:0430102:13	

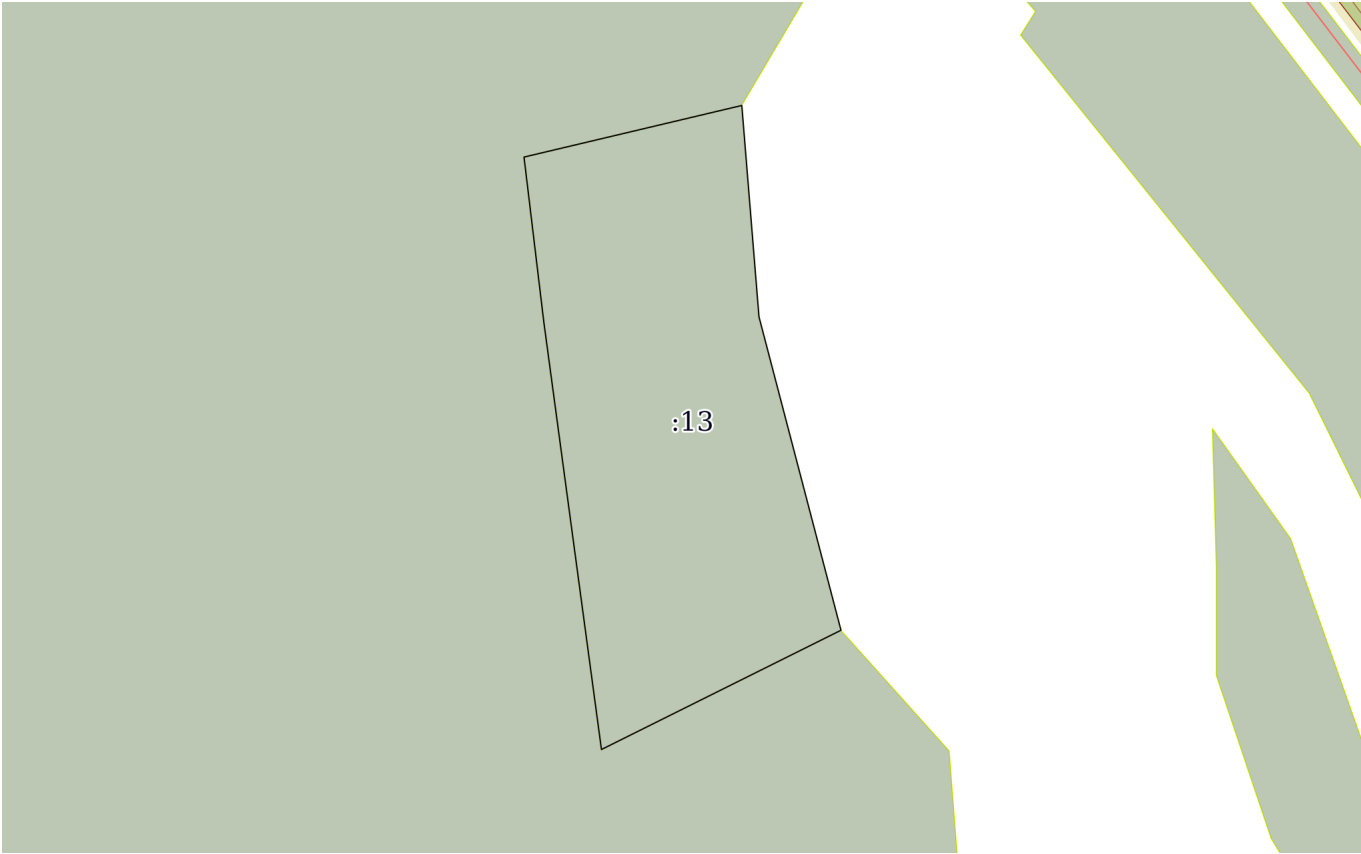План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1:3000	Условные обозначения:		

полное наименование должности		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	инициалы, фамилия
	Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50		
	Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Экосервис»
(ООО «Экосервис»)

442530, Пензенская область, г. Кузнецк, Алексеевское шоссе- 4а, т/ф (841-57)3-75-01, т.3-73-73
ОГРН 1055800600129, ИНН/КПП 5803014289/580301001, р/с 40702810248100100589 в Пензенском отделении
№ 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза БИК 045655635 к/с 301018100000000000635, e-mail: ekoservis2006@yandex.ru

от 27.11.2024 № 208

на № 24-1262 от 15.11.2024

Генеральному директору
ООО «ПИК «Экспедиция»
Ткаченко О.В.

На Ваш запрос ООО «Экосервис» сообщает, что имеет возможность принять на полигон ТБО г. Кузнецка Пензенской области отходы IV класса опасности для обработки, утилизации и размещения, за исключением:

- отходов, захоронение которых запрещается в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1589-р от 25.07.2017;
- отходов отсутствующих в перечне видов отходов лицензии ООО «Экосервис».

Стоимость услуги составляет- 350,0 руб./ куб.м.

Обязательным условием по договору будет являться предоплата в размере- 100%.

С лицензией ООО «Экосервис» (рег.номер Л020-00113-58/00113786 от 22.12.2015г.) можно ознакомиться на портале ГИС ТОР КНД.

Генеральный директор ООО «Экосервис» _____



А.В. Безруков